• DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA STANDS

DRO - PDU RESPONSIVAS Y GESTORIAS PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y OBRAS

Director Responsable de Obra | Perito en Desarrollo Urbano | Perito del Estado de México

Ciudad de México a 01 de agosto del 2019.

A QUIEN CORRESPONDA

P R E S E N T E

Con fundamento en los Artículos 32 y 34 del Reglamento de Construcción del D.F. vigente y sus Normas Técnicas Complementarias, Yo, Mtro. José Gerardo Márquez Garza, en calidad de Director Responsable de Obra, cuento con el registro DRO - 1926, en la CDMX, otorgado por vigencia indefinida, emito lo siguiente:

En base a la revisión de los planos y especificaciones recibidas, hago constar que el Stand estructuralmente se encuentra en óptimas condiciones. A efecto de dar cumplimiento al Reglamento de Construcción del Distrito Federal en vigor, a lo relativo en seguridad de construcciones, otorgo la RESPONSIVA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, para la construcción de un stand con las siguientes especificaciones:

Ubicación del Evento: Centro expositor Puebla
Dirección: Zona de los fuertes, Chico 5 de mayo, Puebla, Puebla.
Fecha de montaje: 10 al 16 de octubre
Días en los que estará en funcionamiento: 16 al 18 de octubre del 2019.

La estructura está conformada por columnas de montar de 4x4" ensambladas a trabes principales del mismo material con tornillos de alta resistencia. La parrilla o piso del stand está formado por perfiles de PTR 4x2". Las claros de esta parrilla son de 0.61 a 1.22m a eje en área central y a paño exterior en extremos. Sobre toda la parrilla se coloca una cama de triplay de pino de 18mm con acabado en alfombra.
Entre los claros de las columnas, que no son accesos a circulación, se colocan bastidores de PTR de medidas 1x1" y 2x1" C.18, mismos que se fijan a las columnas con tornillos de alta resistencia. Estos bastidores también se fijan en su parte inferior a la trabes. Estos bastidores son dobles, es decir, se colocan a paño exterior e interior de las columnas para permitir el forrado de la estructura con paneles de MDF.
Existen soportes diagonales, algunos colocados junto a las columnas y otros como soporte de piso, fabricados en perfil 4x2".
Los plafones están diseñados de la misma manera y material que la estructura principal con montes perimetral y en trabes principales y transversales secundarias en PTR
Para colocarse en el Evento "Tianguis Turístico Mazatlán 2018"

ATENTAMENTE

ARQ. JOSÉ GERARDO MÁRQUEZ GARZA
DRO - 1926
CDMX

DRO - PDU RESPONSIVAS Y GESTORIAS PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y OBRAS

Director Responsable de Obra | Perito en Desarrollo Urbano | Perito del Estado de México

ANEXO PLANOS DEL PROYECTO:

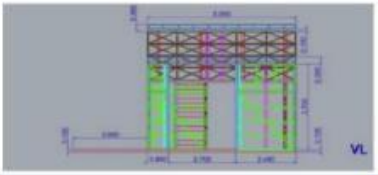

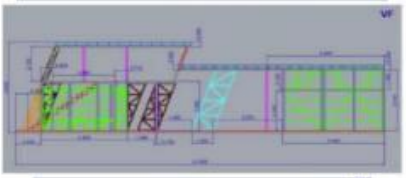



DRO - PDU RESPONSIVAS Y GESTORIAS PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y OBRAS

Director Responsable de Obra | Perito en Desarrollo Urbano | Perito del Estado de México

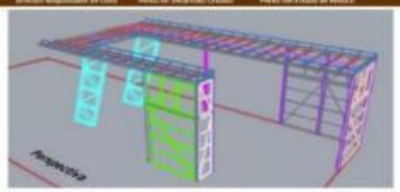

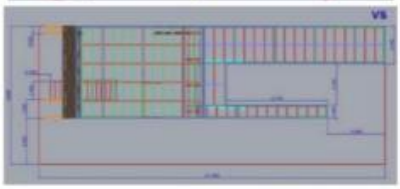

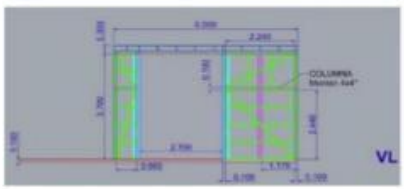

DRO - PDU RESPONSIVAS Y GESTORIAS PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y OBRAS

Director Responsable de Obra | Perito en Desarrollo Urbano | Perito del Estado de México





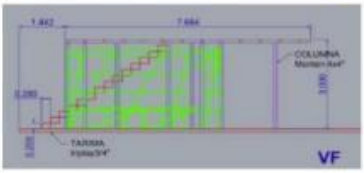

DRO - PDU RESPONSIVAS Y GESTORIAS PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y OBRAS

Director Responsable de Obra | Perito en Desarrollo Urbano | Perito del Estado de México

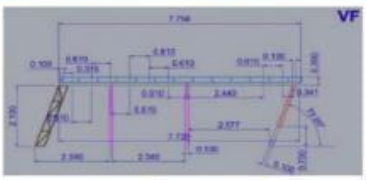



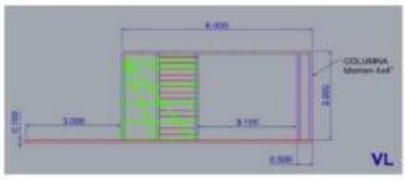

DRO - PDU RESPONSIVAS Y GESTORIAS PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y OBRAS

Director Responsable de Obra | Perito en Desarrollo Urbano | Perito del Estado de México

ATENTAMENTE

ARQ. JOSÉ GERARDO MÁRQUEZ GARZA
DRO - 1926
CDMX